


单边切割型

产品特点：可利用切割面安装孔安装其他零件。

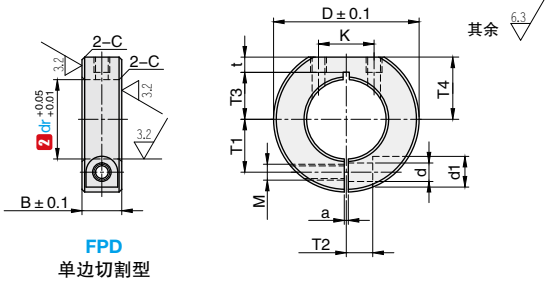

FPD
单边切割型

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 材料代码
FPD - 12 - E



1 代号	内径	主要尺寸													
	2 dr	B	D	M 粗牙	Ms 粗牙	d	d1	t(有效深度)	K	a	T1	T2	T3	T4	C
FPD	8	15	30	M5	M3	5.5	9	7	8	1.5	10	6	8	13	0.5
	10		35		M4			7	10		11.5	6	10	15	
	12		35		M4			7	10		11.5	6	10	15	
	15		40	M6	M5	7	12	7	12		13	8	12	17	
	16		40		M5			7	12		13	8	-	17	
	20		45		M5			9	15		15	8	-	18.5	
	25		50		M5			10	20		18	10	-	21	
	30		55		M6			10	21		20	10	-	23.5	
															1

△ 仅 dr=8~15 有开槽加工。
对于 45# 材质的产品, dr8~15 的 Ms 有效螺纹深度 t 为 7mm (底孔贯通)。其他为全螺纹。
对于 304 材质的产品, dr8~12、dr15~18 的 Ms 有效螺纹深度 t 为 7mm (底孔贯通)。其他为全螺纹。

代号	类型	3 材料代码	主体		附件	附件表面处理
			材质	表面处理		
FPD	单边切割型	C	45#	四氧化三铁保护膜	1 个内六角螺栓	发黑
		D	45#	电镀镍	1 个不锈钢内六角螺栓	无
		E	304	-		

内螺纹型

产品特点：可用于螺纹部的挡块、定位块。

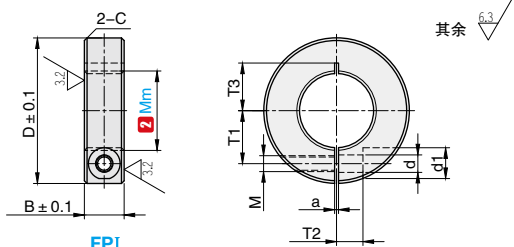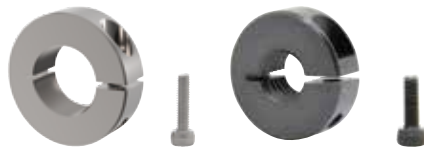

FPI
内螺纹型

订购编号示例 1 代号 - 2 公称内径 Mm - 3 材料代码 - 4 细牙螺纹 S
FPI - M8 - D - S

1 代号	公称内径	主要尺寸												
	2 Mm	B	D	M 粗牙	1 Mm x P		d	d1	a	T1(细牙)	T1(粗牙)	T2	T3	C
FPI	M6	10	20	M4	M6×0.75	M6×1.0	4.5	7.5	1.0	6	6	4	6.5	0.5
	M8	10	25	M4	M8×0.75	M8×1.25	4.5	7.5		8	8	5	9	
	M10	10	30	M4	M10×0.75	M10×1.5	4.5	7.5		9	9	5	10	
	M12	10	30	M4	M12×1.0	M12×1.75	4.5	7.5		10	10	5	10	
	M16	12	35	M5	M16×1.0	M16×2.0	5.5	9	1.5	12	12.5	6	12	1
	M20	12	40	M5	M20×1.0	M20×2.5	5.5	9		14	14	7	13	
	M30	15	55	M6	M30×1.5	M30×3.5	6.6	12		20	20	10	20	

△ 订购编号示例中, 仅细牙螺纹时标注 S, 粗牙螺纹不需注明。

代号	类型	3 材料代码	主体		附件	附件表面处理
			材质	表面处理		
FPI	内螺纹型	C	45#	四氧化三铁保护膜	1 个内六角螺栓	发黑
		D	45#	电镀镍	1 个不锈钢内六角螺栓	无
		E	304	-		