


加厚型

产品特点：与标准型相比，内径公差精度高，壁厚增大。

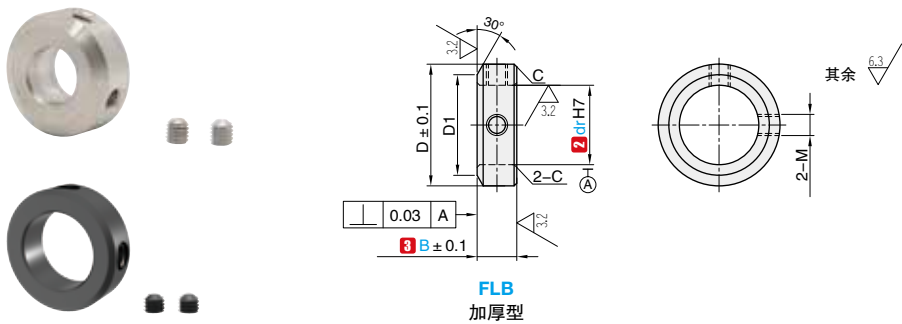

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 宽度 B - 4 材料代码  
FLB - 12 - 8 - D

| 1 代号 | 内径   |             | 主要尺寸 |    |    |      |     |
|------|------|-------------|------|----|----|------|-----|
|      | 2 dr | 公差          | 3 B  | D  | D1 | Mxℓ  | C   |
| FLB  | 5    | +0.012<br>0 | 6    | 14 | 13 | M4×4 | 0.5 |
|      | 6    |             | 6    | 15 | 14 | M4×4 |     |
|      |      |             | 8    | 15 | 14 | M4×4 |     |
|      | 8    | +0.015<br>0 | 8    | 16 | 13 | M4×4 |     |
|      |      |             | 10   | 18 | 13 | M4×4 |     |
|      | 10   |             | 8    | 18 | 16 | M4×4 |     |
|      |      | +0.018<br>0 | 10   | 20 | 16 | M4×4 |     |
|      | 12   |             | 8    | 22 | 20 | M4×4 |     |
|      |      |             | 10   | 26 | 20 | M5×5 |     |
|      |      |             | 12   | 26 | 20 | M5×5 |     |
|      | 15   |             | 8    | 25 | 24 | M5×5 |     |
|      |      | +0.021<br>0 | 10   | 25 | 24 | M5×5 |     |
|      |      |             | 10   | 32 | 29 | M6×6 |     |
|      | 20   |             | 12   | 32 | 29 | M6×6 |     |
|      |      |             | 15   | 32 | 29 | M6×6 |     |
|      |      |             | 12   | 42 | 38 | M6×6 |     |
|      | 25   |             | 15   | 42 | 38 | M6×6 |     |
|      | 30   |             | 16   | 45 | 42 | M8×8 | 1   |

| 代号  | 类型  | 4 材料代码 | 主体  |          | 附件         | 附件表面处理 |
|-----|-----|--------|-----|----------|------------|--------|
|     |     |        | 材质  | 表面处理     |            |        |
| FLB | 加厚型 | C      | 45# | 四氧化三铁保护膜 | 2 个紧定螺钉    | 发黑     |
|     |     | D      | 45# | 电镀镍      | 2 个不锈钢紧定螺钉 | 无      |
|     |     | E      | 304 | -        |            |        |