


S3M 型

■ 产品特点：应用于通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等。

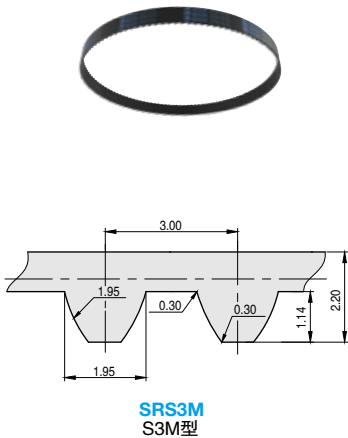

订购编号示例			
1 代号	-	2 宽度代号	- 3 齿数
SRS3M	-	6	- 50
SRRS3M	-	6	- 500

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SRS3M	6 (6mm)	40	120
		43	129
		48	144
		50	150
		52	156
		54	162
		55	165
		57	171
		58	174
		59	177
	10 (10mm)	60	180
		62	186
		63	189
		64	192
		67	201
		70	210
		71	213
		73	219
		74	222
		75	225
	15 (15mm)	78	234
		79	237
		80	240

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SRS3M	6 (6mm)	82	246
		83	249
		84	252
		85	255
		88	264
		92	276
		96	288
		97	291
		100	300
		104	312
	10 (10mm)	106	318
		109	327
		113	339
		115	345
		120	360
		121	363
		123	369
		128	384
		135	405
		136	408
	15 (15mm)	140	420
		144	462
		151	453
		156	468
		162	486
		167	501
		169	507
		179	537
		188	564
		195	585
		199	597
		202	606
		207	621
		211	633
		217	651
		222	666
		230	690
		233	699
		238	714
		240	750
		268	804
		298	894
		300	900
		350	1050
		375	1125
		420	1260
		474	1422
		532	1596

▲ 相同齿形的开口式橡胶同步带代号为 SRRS3M，宽度代号与上表相同，可选齿数范围 40~666。