


AT5 型

■ 产品特点: 高效传动, 低噪音, 耐油, 耐疲劳, 无弹性, 无伸展, 抗龟裂性能好。该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。

SRAT5
AT5型


订购编号示例

1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数
SRAT5 - 10 - 60

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SRAT5	6 (6mm)	45	225
		51	255
		56	280
		60	300
		68	340
		78	390
	10 (10mm)	84	420
		91	455
		109	545
		120	600
	16 (16mm)	132	660
		138	690
		150	750
		165	825
	25 (25mm)	195	975
		225	1125

AT10 型

■ 产品特点: 高效传动, 低噪音, 耐油, 耐疲劳, 无弹性, 无伸展, 高扭矩, 耐磨损。该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。

SRAT10
AT10型

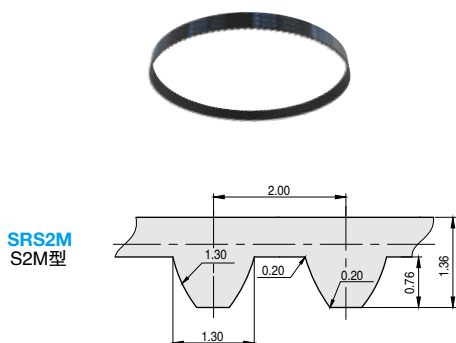
订购编号示例

1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数
SRAT10 - 25 - 66

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SRAT10	16 (16mm)	50	500
		56	560
		58	580
		66	660
		73	730
		84	840
	25 (25mm)	92	920
		96	960
		101	1010
		115	1150
	32 (32mm)	121	1210
		124	1240
		125	1250
		128	1280
	50 (50mm)	132	1320
		150	1500
		161	1610
		180	1800

S2M 型

■ 产品特点: 应用于机床、包装、纺织、印刷、标记、烟草、雕刻、电脑打印等。

SRS2M
S2M型

订购编号示例

1 代号 - 2 宽度代号 - 3 齿数
SRS2M - 6 - 40

1 代号	2 宽度代号	3 齿数	节线长 (mm)
SRS2M	4 (4mm)	30	60
		40	80
		48	96
		55	110
		60	120
		64	128
		65	130
		66	132
	6 (6mm)	67	134
		69	138
		76	152
		80	160
		84	168
		90	180
		93	186
		97	194
	10 (10mm)	100	200
		102	204
		112	224
		117	234
		118	236
		120	240
		125	250
		144	288
		247	494