


P2M 型 · P3M 型 · P5M 型 · P8M 型

产品特点: 可用于同步齿形带的张力调节和从动侧带轮, 轴承位于轮中心。

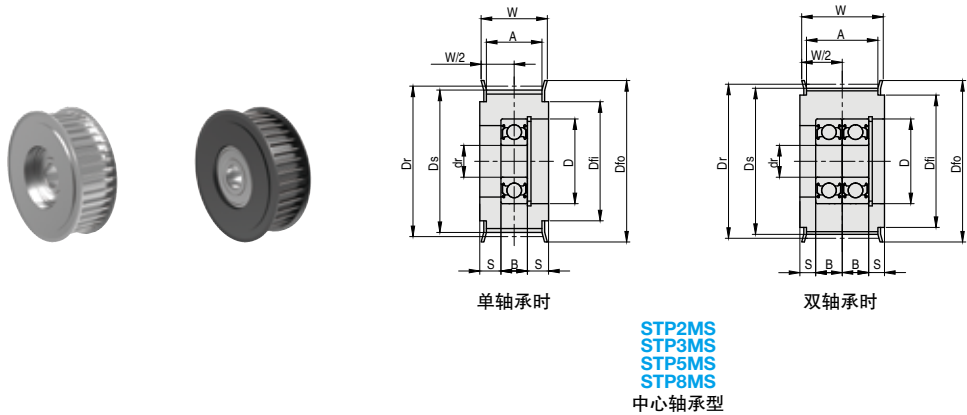

订购编号示例				1 代号	-	2 齿数	-	3 对应皮带宽度	-	4 材料代码
				STP3MS	-	30	-	10	-	R

1 代号	2 齿数	3 对应皮带宽度	主要尺寸										轴承尺寸			材料规格有无	
			dr	Dr	Ds	Dfo		Dfi		A	W	S	轴承型号	D	B	Q	R
						铝合金	45#	铝合金	45#								
STP2MS	40	6	6	25.46	24.96	30	-	21	-	7.5	11.5	3.25	69/6-2Z×1	15	5		
STP3MS	30	10	6	28.65	27.89	32	32	23	23	12	16	5	626-2Z×1	19	6		
		15								17	21	4.5	626-2Z×2				
STP5MS	20	10	8	31.83	30.69	35	-	24	-	11.6	16	5	69/8-2Z×1	19	6		
		15								16.6	21	4.5	69/8-2Z×2				
	28	10	10	44.56	43.42	48	48	36	36	11.6	16	3.5	6200-2Z×1	30	9		
		15								16.6	21	6	6200-2Z×1				
STP8MS	20	15	12	50.93	49.56	62	-	40	-	16.8	22	6	6201-2Z×1	32	10		
		25	15							27.8	33	5.5	6202-2Z×2	35	11		
	24	25	12	61.12	59.74	70	-	50	-	27.8	33	6.5	6201-2Z×2	32	10		
		30	15	15	76.39	75.02	85	85	64	64	16.8	22	5.5	6202-2Z×1	35	11	
	25		27.8								33	5.5	6202-2Z×2				

▲ 轴承精度等级: 0 级 (压入前) ▲ 轴承采用压入方式

代号	类型	4 材料代码	材质			表面处理
			主体	挡片	轴承	
STP2MS STP3MS STP5MS STP8MS	中心轴承型	Q	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理
		R	45#	SPCC		四氧化三铁保护膜