




标准型 · 沉孔型

产品特点：是安装有标准型胀紧套的同步带轮。易于进行定位。

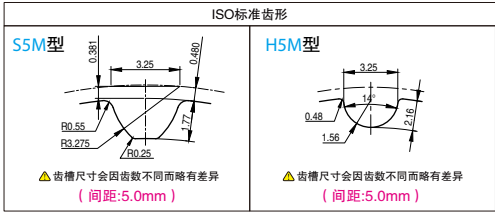

SES5MEF
SEH5MEF
标准型



SESSMEG
SEH5MEG
沉孔型

订购编号示例

1 代号 - 2 齿数 - 3 宽度代号 - 4 dr - 5 材料代码
SES5MEF - 40 - 10 - 10 - G

1 代号	2 齿数	4 drH7					Dr	Ds	Dfo	Dfi
		10	15		25					
		SES5MEF SEH5MEF	SES5MEF SEH5MEF	SES5MEG SEH5MEG	SES5MEF SEH5MEF	SES5MEG SEH5MEG				
SES5MEF SEH5MEG SEH5MEF SEH5MEG	24	8	8	8	8	8	38.20	37.24	42	30
	25						39.79	38.83	43	32
	26	8·10	8·10	8·10	8·10	8·10	41.38	40.42	45	33
	28						44.56	43.60	48	36
	30	10	10	10	10	10	47.75	46.79	51	39
	32	10~14	10~14		10~14	10~14	50.93	49.97	55	42
	34	10~14	10~16		10~16	10~16	54.11	53.15	58	46
	36		10~16		10~16	10~16	57.30	56.34	61	49
	40		10~19		10~19	10~19	63.66	62.70	67	55
	44	12~14	12~22	-	12~22	12~22	70.03	69.07	74	62
	48				12~24	12~24	76.39	75.43	80	68
	50				12~28	12~28	79.58	78.62	83	71
	60				12~30	12~30	95.49	94.53	99	87
	72				12~35	12~30	114.59	113.63	118	106

△ 选择内径时，在上表范围内参照所用胀紧套参数表进行选择 △ 挡片已铆接 △ 内孔表面有时可能未进行表面处理

胀紧套参数表

dH7	许用最大扭矩 (N·m)		D	L
	其他热处理	无电解镀锌		
6	-	-	-	-
8	19.6	16.6	23.5	6
10	27.5	19.6	25.5	
12	44.1	36.2	28.5	
14	63.7	50.9	30.5	
15	80.4	54.8	31.5	6.5
16	83.3	58.8	33	
17	92.2	76.4	33.5	
18	95.1	80.3	34.5	
19	98.1	85.2	35.5	8
20	216	183	42	
22	255	201	44	
24	363	252	46	
25	392	264	47	8.5
28	441	295	50	
30	500	396	52	
32	530	423	54	
35	883	548	62	10

代号	3 宽度代号	皮带宽度	主要尺寸	
			W	A
SES5MEF SEH5MEF	10	10	16	11
	15	15	22	17
	25	25	32	27

代号	3 宽度代号	皮带宽度	主要尺寸		
			L	W	A
SESSMEG SEH5MEG	15	15	14	22	17
	25	25	14	32	27
			22 (内孔=12~22) 23.5 (内孔≥24)		

代号	类型	5 材料代码	材质			表面处理		
			带轮	挡片	胀紧套	带轮	挡片	胀紧套
SES5MEF SESSMEG SEH5MEF SEH5MEG	标准型 沉孔型	G	45#	SPCC	45#	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜
		H				无电解镀锌	无电解镀锌	无电解镀锌
		J				-	-	-
		L	铝合金	铝合金	45#	本色阳极氧化处理	本色阳极氧化处理	-
		M				硬质阳极氧化处理	硬质阳极氧化处理	-