




## 标准型 · 沉孔型

产品特点：是安装有标准型胀紧套的同步带轮。易于进行定位。

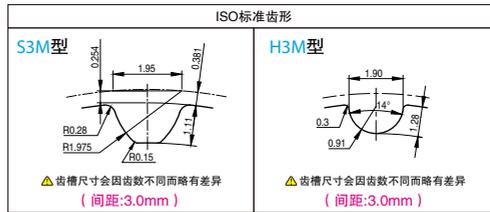

SES3MEF  
SEH3MEF  
标准型



SES3MEG  
SEH3MEG  
沉孔型

订购编号示例

1 代号 - 2 齿数 - 3 宽度代号 - 4 dr - 5 材料代码  
 SES3MEF - 40 - 10 - 10 - L

1 代号	2 齿数	4 drH7			Dr	Ds	Dfo	Dfi
		10	15					
		SES3MEF SEH3MEF	SES3MEF SEH3MEF	SES3MEG SEH3MEG				
SES3MEF SEH3MEF	34	6	6	6	32.47	31.71	36	27
	36				34.38	33.62	38	29
	40				38.20	37.44	42	33
	44				42.02	41.25	46	36
SEH3MEF SEH3MEG	48	8·10	8-10	8·10	45.84	45.07	49	40
	50				47.75	46.98	51	42
	60				57.30	56.53	61	52
	72				68.75	67.99	72	63

▲ 选择内径时，在上表范围内参照所用胀紧套参数表进行选择  
 ▲ 挡片已铆接  
 ▲ 内孔表面有时可能未进行表面处理

3 宽度代号	皮带宽度	主要尺寸			代号	类型	5 材料代码	材质			表面处理		
		L <sub>1</sub>	W	A				带轮	挡片	胀紧套	带轮	挡片	胀紧套
10	10	-	15	11	SES3MEF SEH3MEG	标准型 沉孔型	L M	铝合金 铝合金	铝合金 铝合金	45# 45#	本色阳极氧化处理 硬质阳极氧化处理	本色阳极氧化处理 硬质阳极氧化处理	- -
15	15	14	21	17									

胀紧套参数表

dH7	许用最大扭矩 (N·m)	D	L
6	12.7	21.5	6
8	19.6	23.5	
10	27.5	25.5	
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	6.5
15	80.4	31.5	
16	83.3	33	
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	