




标准型 · 沉孔型

产品特点: 与标准 S3M/H3M 型相比, 不需要键槽等机加工, 不会降低轴的强度, 易于进行定位。

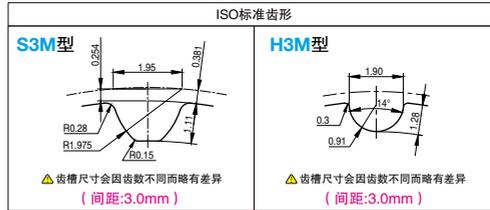

SES3MF
SEH3MF
标准型



SES3MG
SEH3MG
沉孔型

订购编号示例: 1 代号 - 2 齿数 - 3 宽度代号 - 4 dr - 5 材料代码
SES3MF - 40 - 10 - 10 - G

1 代号	2 齿数	4 drH7				主要尺寸			
		10		15		Dr	Ds	Dfo	Dfi
		SES3MF SEH3MF	SES3MG SEH3MG	SES3MF SEH3MF	SES3MG SEH3MF				
SES3MF SES3MG SEH3MF SEH3MG	34	8	6	8	6	32.47	31.71	36	27
	36	8		8		34.38	33.62	38	29
	40	8~11	8	8~11	8	38.20	37.44	42	33
	44	8~14		8~14		42.02	41.25	46	36
	48	8~16		8~16	45.84	45.07	49	40	
	50	8~17		8~17	8~12	47.75	46.98	51	42
	60	8~19		8~19	57.30	56.53	61	52	
	72	8~25		8~25	68.75	67.99	72	63	

- 选择内径时, 在上表范围内参照所用胀紧套参数表进行选择
- 挡片已铆接
- 内孔表面有时可能未进行表面处理
- 胀紧套有标准型与精巧型两种

胀紧套参数表

drH7	最大许用扭矩 N·m		D		L
	SES3MF SEH3MF	SES3MG SEH3MG	SES3MF SEH3MF	SES3MG SEH3MG	
6	-	5.6	-	22.5	-
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30	29	10.5
11	43	20	31	30	
12	48	23	32	31	12
14	73	-	35	-	
15	78	-	36	-	13
16	83	-	37	-	
17	88	-	38	-	14
18	154	-	43	-	
19	163	-	45	-	
20	171	-	46	-	
22	186	-	48	-	
24	206	-	50	-	
25	216	-	52	-	

使用无电解镀锌胀紧套时, 最大许用扭矩、许用轴向负载降低 20~30%

3 宽度代号	皮带宽度	主要尺寸	
		W	A
10	10	15	11
15	15	21	17

代号	类型	5 材料代码	材质		表面处理			
			带轮	挡片	带轮	挡片	胀紧套	
SES3MF SES3MG SEH3MF SEH3MG	标准型 沉孔型	G	45#	SPCC	45#	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜
			45#	SPCC		无电解镀锌	无电解镀锌	无电解镀锌
			铝合金	铝合金		本色阳极氧化处理	本色阳极氧化处理	-