

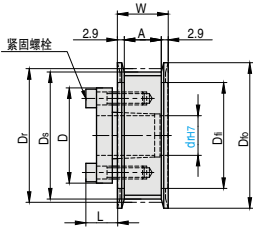


标准型 · 沉孔型

产品特点: 与标准 H 型相比, 不需要键槽等机加工, 不会降低轴的强度, 易于进行定位。

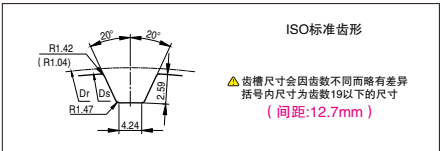

SEHF
标准型



SEHG
沉孔型

订购编号示例 1 代号 - 2 齿数 - 3 宽度代号 - 4 dr - 5 材料代码

SEHF - 30 - 100 - 20 - G

1 代号	2 齿数	4 drH7				主要尺寸			
		075	100	150	200	Dr	Ds	Dfo	Dfi
SEHF	14	12~17	12~17	15~17	16~17	56.60	55.22	61	46
	15	14~20	14~20	15~20	16~20	60.64	59.27	67	51
	16					64.68	63.31	70	56
	17	14~25	14~25	15~25	16~25	68.72	67.35	75	56
	18					72.77	71.39	78	61
	19	14~32	14~32	15~32	16~32	76.81	75.44	83	66
	20					80.85	79.48	88	71
	21	14~35	14~35	15~35	16~35	84.89	83.52	95	75
	22					88.94	87.56	95	75
	24	19~35	19~35	19~35	19~35	97.02	95.65	103	85
	25					101.06	99.69	111	90
	26					105.11	103.73	111	90
	28					113.19	111.82	119	100
	30	20~35	20~35	20~35	20~35	121.28	119.90	127	105
	32					129.36	127.99	135	115
	34					137.45	136.07	144	125
	36					145.53	144.16	152	130

1 代号	2 齿数	4 drH7				主要尺寸			
		050	075	100	150	Dr	Ds	Dfo	Dfi
SEHG	14	12~17	12~17	15~17	16~17	56.60	55.22	61	46
	15	14~20	14~20	15~20	16~20	60.64	59.27	67	51
	16					64.68	63.31	70	56
	17	14~25	14~25	15~25	16~25	68.72	67.35	75	56
	18					72.77	71.39	78	61
	19			15~32	16~32	76.81	75.44	83	66
	20	14~32	14~32			80.85	79.48	88	71
	21			15~35	16~35	84.89	83.52	95	75
	22					88.94	87.56	95	75
	24	19~32	19~32	19~35	19~35	97.02	95.65	103	85
	25					101.06	99.69	111	90
	26					105.11	103.73	111	90
	28					113.19	111.82	119	100
	30	20~32	20~32	20~35	20~35	121.28	119.90	127	105
	32					129.36	127.99	135	115
	34					137.45	136.07	144	125
	36					145.53	144.16	152	130

△ 选择内径时, 在上表范围内参照所用胀紧套参数表进行选择 △ 挡片已铆接 △ 内孔表面有时可能未进行表面处理 △ 胀紧套有标准型与精巧型两种

胀紧套参数表

drH7	最大许用扭矩 N·m		D		L
	SEHF	SEHG	SEHF	SEHG	
12	48	23	32	31	10.5
14	73	37	35	36	12
15	78	39	36	37	
16	83	42	37	38	13
17	88	45	38	39	
18	154	48	43	40	
19	163	49	45	42	
20	171	97	46	46	
22	186	110	48	47	14
24	206	121	50	49	
25	216	124	52	51	
28	353	141	54	53	15.5
30	382	149	57	56	
32	412	163	59	58	
35	451	-	63	-	16.5
30	382	149	57	56	
32	412	163	59	58	16.5
35	451	173	63	61	

△ 使用无电解镀锌胀紧套时, 最大许用扭矩、许用轴向负载降低 20~30%

3 宽度代号	皮带宽度	主要尺寸	
		W	A
075	19.1	26	21
100	25.4	32	27
150	38.1	45	40
200	50.8	59	54

代号	类型	5 材料代码	材质			表面处理		
			带轮	挡片	胀紧套	带轮	挡片	胀紧套
SEHF SEHG	标准型 沉孔型	G	45#	SPCC	45#	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜
		H	45#	SPCC		无电解镀锌	无电解镀锌	无电解镀锌
		K	铝合金	铝合金		本色阳极氧化处理	本色阳极氧化处理	-